

## SPERPLOCA BREZA BB/CP 11-SL EN 314-2/KL3

|                 |               |          |          |
|-----------------|---------------|----------|----------|
| Šifra proizvoda | Debljina (mm) | Dužina   | Širina   |
| 00519/4234      | 15 mm         | 2.500 mm | 1.250 mm |

Šperploča je materijal izrađen od tankih, križno lijepljenih slojeva furnira pod uglom od 90 stepeni, radi čvrstoće ploče.

Sastoje se od najmanje tri sloja furnira, debljine 1,4 do 3,2 mm.

### UDIO VLAGE:

Pri isporuci iz fabrike udio vlage iznosi od 7 do 12 %, razlike u vlazi utiču na njenu dimenziju.

### TEMPERATURA:


Razlike u temperaturi (+100°C do -160 °C) ne utiču na dimenzije ploče.

### PRIMJENA NA OTVORENOM:

Rubovi stranica ploče svakako trebaju biti zaštićeni od prodiranja vlage.

### ČVRSTOĆA:

Čvrstoća šperploče zavisi o vrsti drveta, debljini furnira, ukupnoj debljini ploče kao i smjeru vlakana. Kvaliteta površinskog sloja furnira ne utiče na čvrstoću ploče.

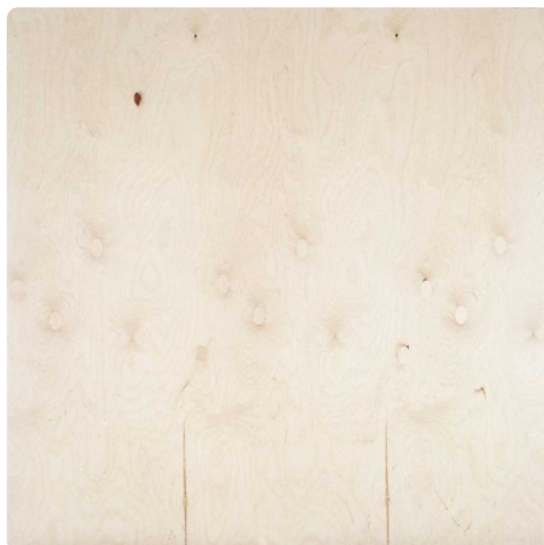

## KARAKTERISTIKE

### SPECIFIKACIJA

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Debljina (mm)     | 15 mm             |
| Širina            | 1.250 mm          |
| Dužina            | 2.500 mm          |
| Težina            | 31,88 kg          |
| Šperploča         |                   |
| Vrsta drveta      | breza             |
| Površina          | brušeno / brušeno |
| Kvaliteta         | BB/CP             |
| Klasa lijepljenja | EN 314-2/KL3      |

više informacija <https://ba.jaf-development.com/shop/ploce/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbcp-11-sl-en-314-2kl3-p4034726>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice proizvoda u našem online shopu.

